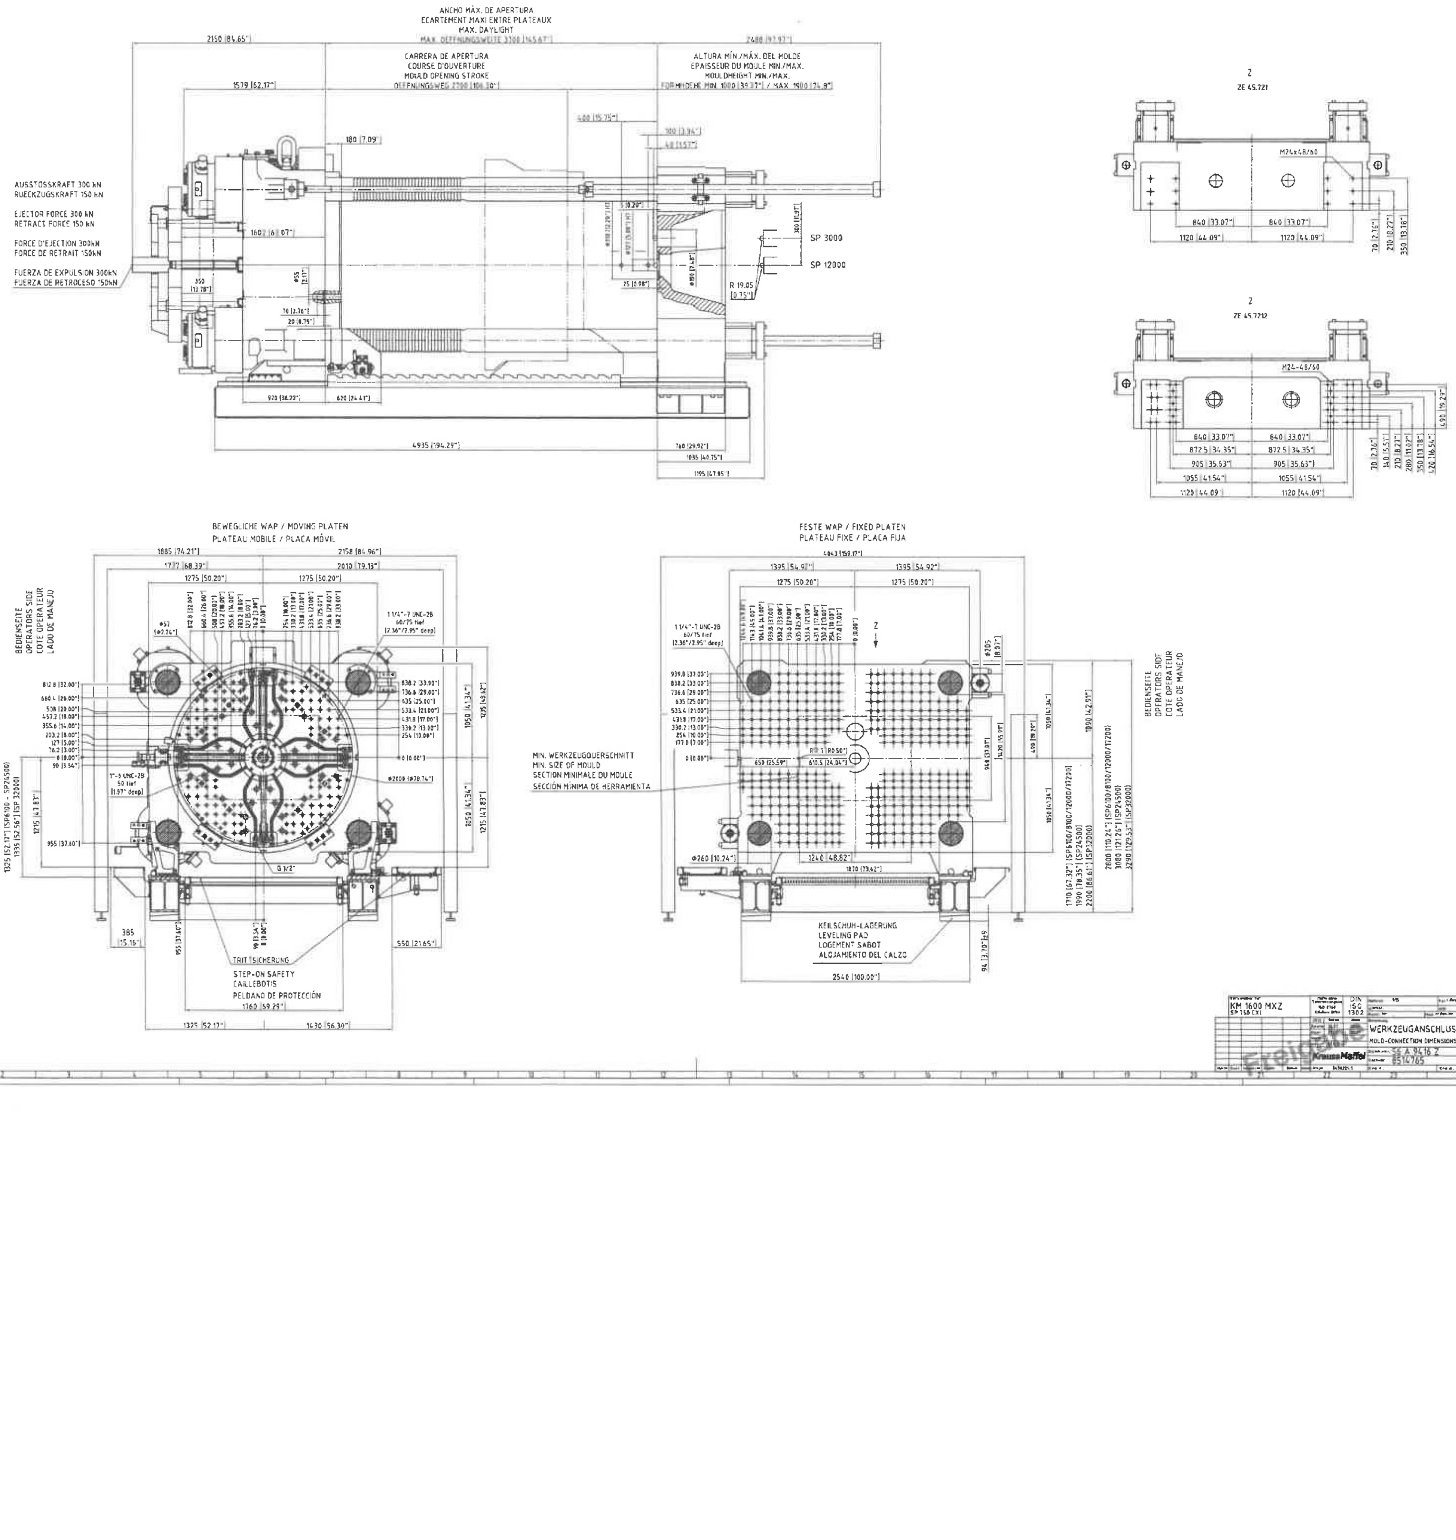
ANCHO MÁX. DE APERTURA
ECARTEMENT MAXI ENTRE PLATEAUX
MAX. DAYLIGHT
MAX. OEFFNUNGSWEITE 3300 [145.67"]
CARRERA DE APERTURA
COURSE D'OUVERTURE
MOLD OPENING STROKE
OEFFNUNGSWEG 2700 [106.30"]
ALTURA MÍN./MÁX. DEL MOLDE
EPAISSEUR DU MOULE MINI/MAXI.
MOULDHEIGHT MIN./MAX.
FORMHOEHE MIN. 1000 [39.37"] / MAX. 1900 [74.8"]
AUSSTOSSKRAFT 300 kN
RUECKZUGSKRAFT 150 kN
EJECTOR FORCE 300 kN
RETRACT FORCE 150 kN
FORCE D'EJECTION 300kN
FORCE DE RETRAIT 150kN
FUERZA DE EXPULSION 300kN
FUERZA DE RETROCESO 150kN
SP 3000
SP 12000
Z
ZE 45.7211
M24x4,8/60
Z
ZE 45.7212
M24x4,8/60
BEWEGLICHE WAP / MOVING PLATEN
PLATEAU MOBILE / PLACA MÓVIL
BEDIENSEITE
OPERATORS SIDE
COTE OPERATEUR
LADO DE MANEJO
FESTE WAP / FIXED PLATEN
PLATEAU FIXE / PLACA FIJA
MIN. WERKZEUGQUERSCHNITT
MIN. SIZE OF MOULD
SECTION MINIMALE DU MOULE
SECCION MINIMA DE HERRAMIENTA
TRITTSICHERUNG
STEP-ON SAFETY
CAILLEBOTIS
PELDAÑO DE PROTECCIÓN
KEILSCHUH-LAGERUNG
LEVELING PAD
LOGEMENT SABOT
ALOJAMIENTO DEL CALZO
KM 1600 MXZ
WERKZEUGANSCHLUSSMAERE
MOLD-CONNECTION DIMENSIONS
Kraus Maffei
Freigegeben